

ALL-BLACK CS6P-265 | 270M

ALL-BLACK CS6P-M Module sind mit dunklen monokristallinen Zellen, dunklen Rückseitenfolien und einem schwarzen Rahmen ausgestattet, um das ästhetische Erscheinungsbild unserer Mono-Module zu verbessern. Dieses Produkt kann die Ästhetik eines Daches steigern.

WICHTIGSTE MERKMALE



Ausgezeichneter Modulwirkungsgrad bis zu 16,79 %



Herausragende Leistung von bis zu 96.5% bei geringer Einstrahlung



Positive Leistungstoleranz bis zu 5 W



Anti-Glare-Moduloberfläche erhältlich



Langzeit-wetterbeständige IP67 Anschlussdose



Hohe Schneelast bis zu 5400 Pa und Windlast bis zu 2400 Pa



Lineare Leistungsgarantie



Produktgarantie auf Material und Verarbeitung

MANAGEMENTSYSTEM-ZERTIFIKATE*

ISO 9001:2008 / Qualitätsmanagementsystem
ISO/TS 16949:2009 / Das Qualitätsmanagementsystem der Automobilindustrie
ISO 14001:2004 / Standards für Umweltmanagementsysteme
OHSAS 18001:2007 / Internationale Standards für den Arbeitsschutz

PRODUKT-ZERTIFIKATE*

IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU / SII
UL 1703 / IEC 61215 Leistungsverhalten: Bei der CEC eingetragen (US)
UL 1703: CSA / Take-e-way




*Abhängig von der Region, in der die Module genutzt werden sollen, gelten unterschiedliche Bestimmungen für die Zertifikate. Für Einzelheiten über die erforderlichen Zertifikate in einer bestimmten Region kontaktieren Sie bitte Ihren Canadian Solar Verkäufer.


CANADIAN SOLAR INC. hat sich der Bereitstellung von Solarprodukten, -systemen und -services in hoher Qualität auf der ganzen Welt verschrieben. Als ein führender PV-Projektentwickler und Hersteller von Solarmodulen mit rund 15 GW installierter Modulleistung seit 2001, ist Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ) eine der bankfähigsten Solarfirmen weltweit.

MODUL / TECHNISCHE ZEICHNUNGEN (mm)


Rückansicht

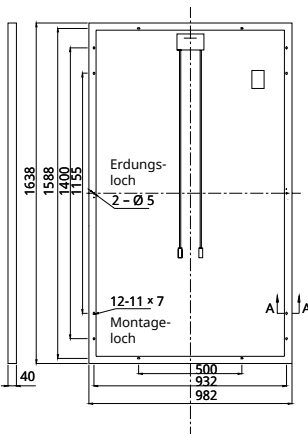


Rahmenquerschnitt A-A



Montageloch



CS6P-265M / I-U KENNLINIEN

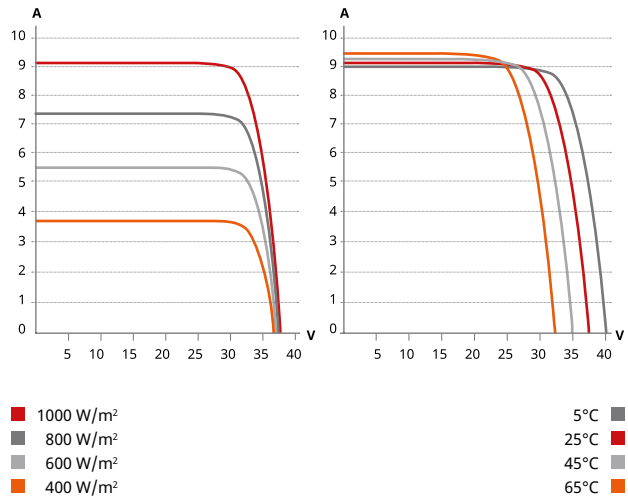

ELEKTRISCHE DATEN | STC*

CS6P	265M	270M
Max. Nennleistung (Pmax)	265 W	270 W
Opt. Betriebsspannung (Umpp)	30,9 V	31,1 V
Opt. Betriebsstrom (Impp)	8,61 A	8,67 A
Leerlaufspannung (Uoc)	37,9 V	38,2 V
Kurzschlussstrom (Isc)	9,11 A	9,19 A
Modulwirkungsgrad	16,47 %	16,79 %
Betriebstemperatur	-40 °C ~ +85 °C	
Maximale Systemspannung	1000 V (IEC) oder 1000 V (UL)	
Brandverhalten des Moduls	TYP 1 (UL 1703) oder KLASSE C (IEC 61730)	
Max. Strangsicherung	15 A	
Anwendungsklasse	Klasse A	
Leistungstoleranz	0 ~ + 5 W	

* Unter Standardtestbedingungen (STC): Einstrahlung 1000 W/m², Luftmasse AM 1,5 und Zelltemperatur 25 °C.

ELEKTRISCHE DATEN | NOCT*

CS6P	265M	270M
Max. Nennleistung (Pmax)	191 W	195 W
Opt. Betriebsspannung (Umpp)	28,2 V	28,4 V
Opt. Betriebsstrom (Impp)	6,79 A	6,87 A
Leerlaufspannung (Uoc)	34,8 V	35,0 V
Kurzschlussstrom (Isc)	7,37 A	7,44 A

* Zellen-Nennbetriebstemperatur (NOCT), Einstrahlung 800 W/m², Luftmasse AM 1,5, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.

LEISTUNG BEI NIEDRIGER STRAHLUNGSINTENSITÄT

Herausragendes Schwachlichtverhalten mit einem durchschnittlichen Modulwirkungsgrad von 96,5 % bei einer Einstrahlung von 1000 bis 200 W/m² (AM 1,5, 25 °C).

Die im vorliegenden Datenblatt angegebenen Daten und Haupteigenschaften sind nicht garantiert und können geringfügig schwanken. Aufgrund der laufenden Innovationen, Forschungen und Produktverbesserungen behält sich Canadian Solar Inc. das Recht vor, die hier angeführten Daten jederzeit ohne Benachrichtigung zu ändern. Fordern Sie bitte immer die neueste Fassung des Datenblattes an. Es sollte im verbindlichen Vertrag zwischen den Parteien über alle Kauf- und Verkaufstransaktionen der hierin beschriebenen Produkte ordnungsgemäß enthalten sein.

Achtung: Nur für professionellen Gebrauch. Die Installation und Handhabung von PV-Modulen setzt Fachkenntnis voraus und sollte nur von ausgewiesenen Fachkräften durchgeführt werden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produktes die Sicherheits- und Installationsanleitung.

MODUL | MECHANISCHE DATEN

Spezifikation	Daten
Art der Zellen	Monokristallin, 6 Zoll
Zellanordnung	60 (6 × 10)
Abmessungen	1638 × 982 × 40 mm
Gewicht	18 kg
Frontabdeckung	3,2 mm gehärtetes Glas
Rahmenmaterial	Eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlussdose	IP67, 3 Dioden
Kabel	4 mm ² (IEC) oder 4 mm ² & 12 AWG 1000 V (UL), 1000 mm
Steckverbindungen	Friends PV2a (IEC), Friends PV2b (IEC/UL)
Standardverpackung	26 Einheiten, 515 kg (Menge und Gewicht pro Palette)
Modulanzahl pro Container	728 Einheiten (40' HQ)

TEMPERATURVERHALTEN

Spezifikation	Daten
Temperaturkoeffizient (Pmax)	-0,41 % / °C
Temperaturkoeffizient (Uoc)	-0,31 % / °C
Temperaturkoeffizient (Isc)	0,053 % / °C
Zellen-Nennbetriebstemperatur	45±2°C

FACHHÄNDLER

